


# XRCLH10M000F1QA4P0

目前生产

RoHS

REACH

## 外观&形状

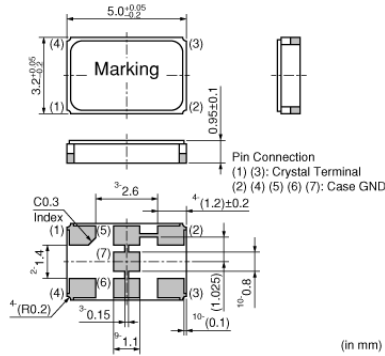

## 特点

With unique metal sealing technology, this product realizes an excellent frequency stability over temperature. They are suitable for various types of digital communication equipment.

## 用途

|      |     |
|------|-----|
| 其他用途 | 工业级 |
|------|-----|

## 包装信息

| 包装 | 规格        | 最小订购单位 |
|----|-----------|--------|
| P0 | 255mm塑料编带 | 2000   |

# XRCLH10M000F1QA4P0

## 规格

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| 型号           | TAS-5032F                          |
| 频率           | 10.0000MHz                         |
| 频率公差         | ±10ppm max. (25±3°C)               |
| 工作温度范围       | -30°C to 85°C                      |
| 频率温度特性       | ±15ppm max.                        |
| 频率老化         | ±1ppm max./year(±3ppm max./5years) |
| 清洗           | Not available                      |
| 负载电容量        | 8pF                                |
| 等效串联电阻(max.) | 60Ω                                |
| 驱动电平(max.)   | 60μW                               |
| 形状           | SMD                                |